

QM7320B

温湿度传感器

产品使用手册

文件版本: V23. 6. 27




QM7320B 采用工业通用标准接口，方便接入 PLC，DCS 等各种仪表或系统，用于监测 RS485 等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件，确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性，可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT 等多种输出方式。

技术参数

技术参数	参数值
品牌	TRANBALL/群保
RS485 接口	A+ B-
供电电源	DC6~24V 1A
运行环境温度	-30~85℃
运行环境湿度	5%RH~90%RH

外形尺寸

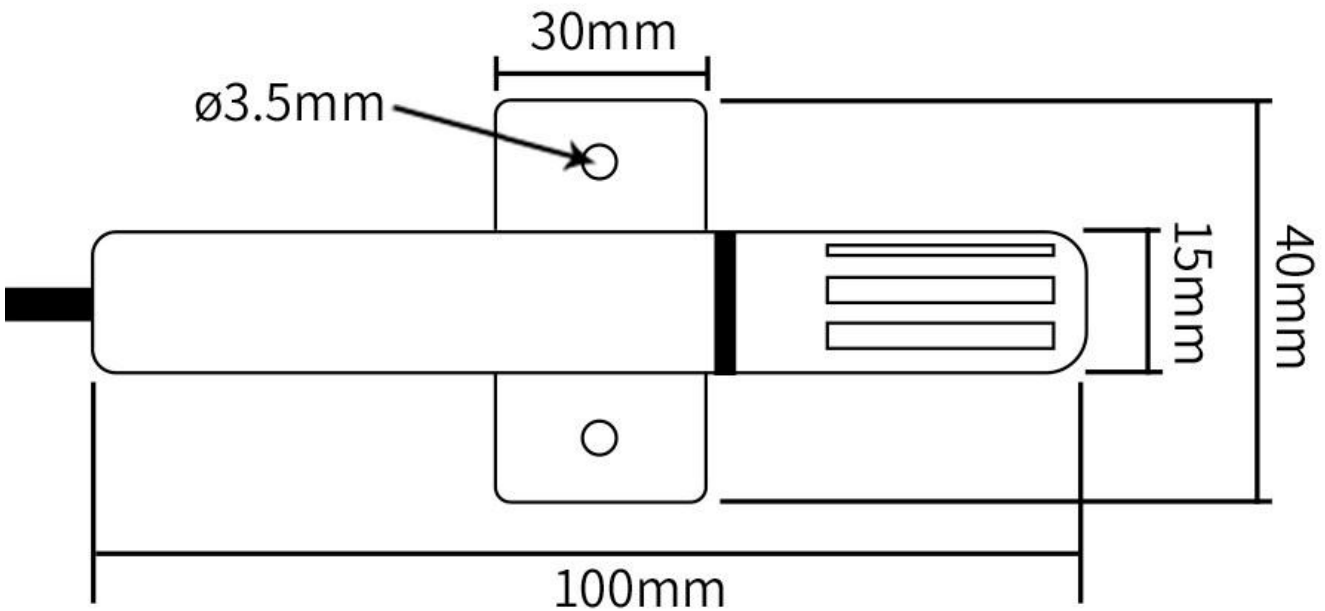



接线方式

RS485接线

	红	电源正极
	绿	电源负极
	黄	RS485 A+
	蓝	RS485 B-

电流型二线制接线

	红	电源正极
	黑	电源负极

电流型三线制接线

	红	电源正极
	黑	电源负极
	蓝	电流输出

电压单温度接线

	红	电源正极
	黑	电源负极
	蓝	电压输出

电压温湿度接线

	红	电源正极
	绿	电源负极
	黄	湿度输出
	蓝	温度输出

※注意: 接线时先电源正极和负极,后接信号线


请在断电线的环境下，按图示方法进行接线，如果产品本身无引线，线芯颜色供参考。

典型应用




应用方案


■ RS485接线方式

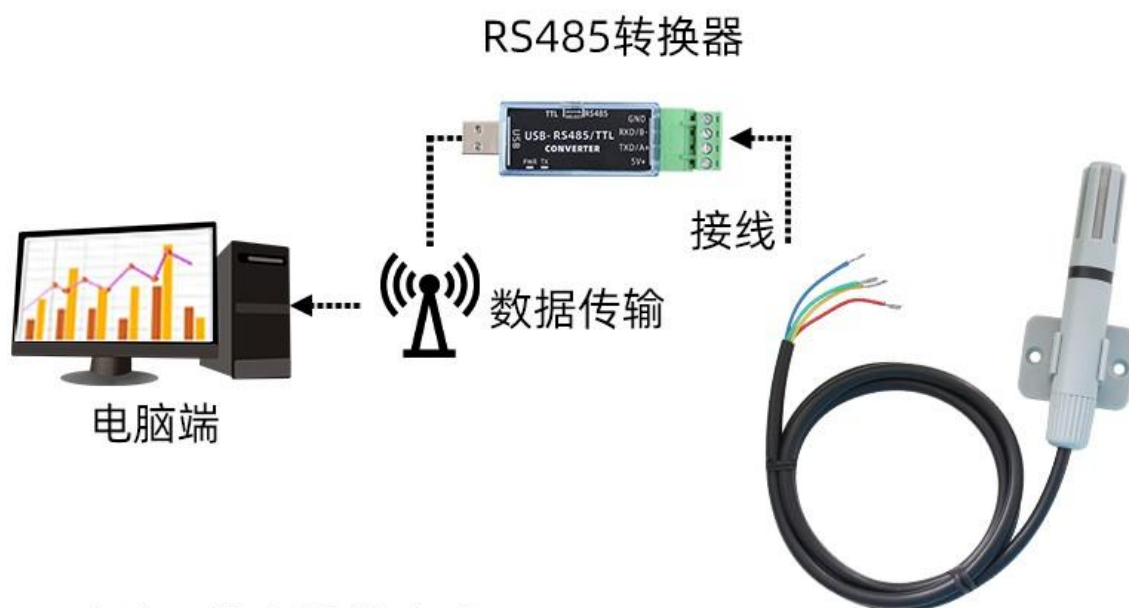


■ 电流二线制接线方式

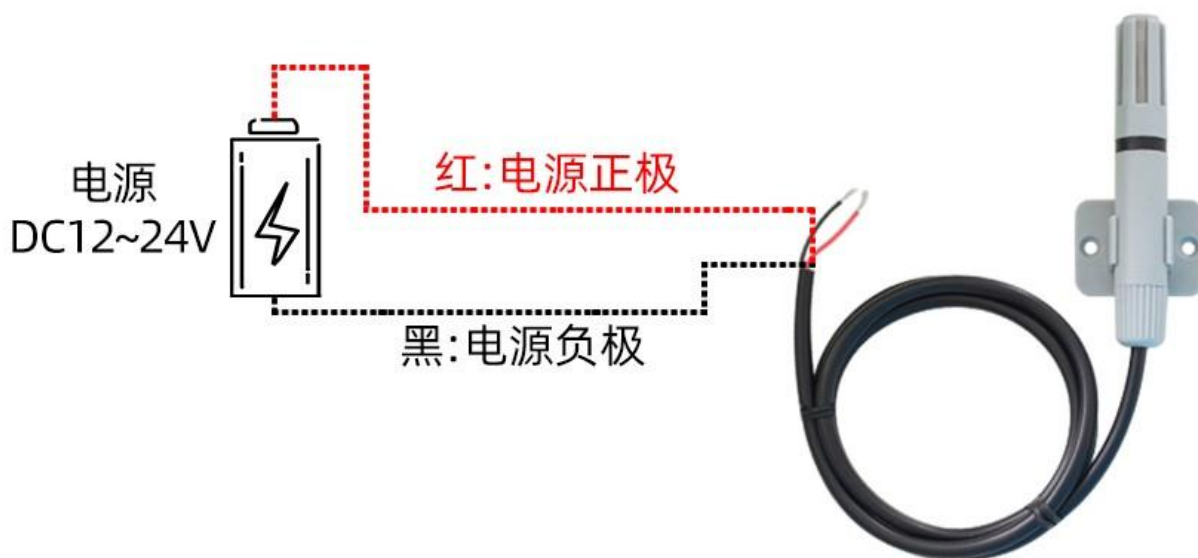


■ 电流三线制接线方式

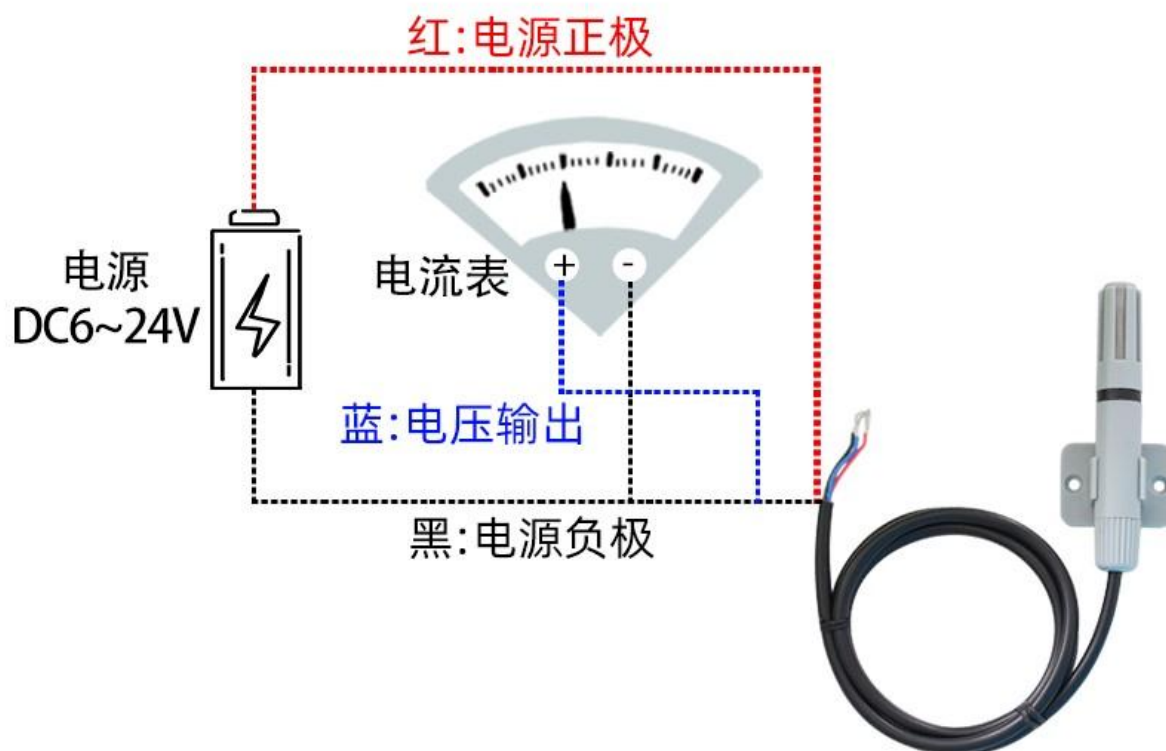

■ 单温度电压接线

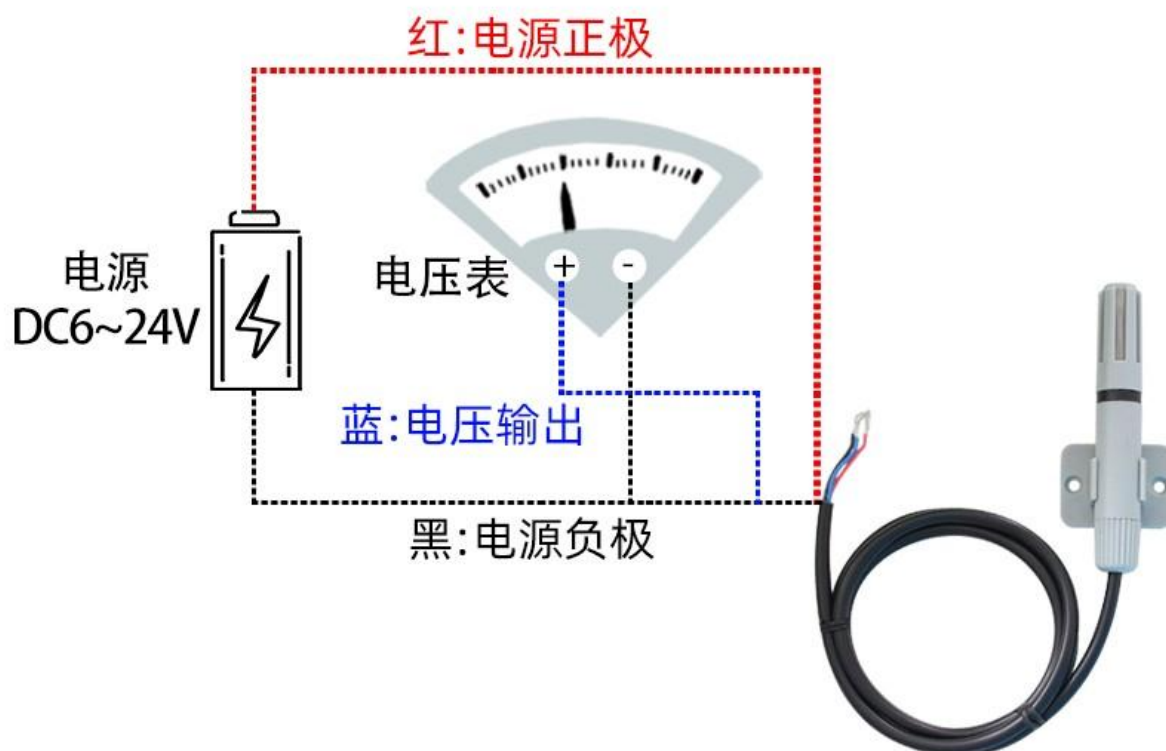

■ 温湿度电压接线

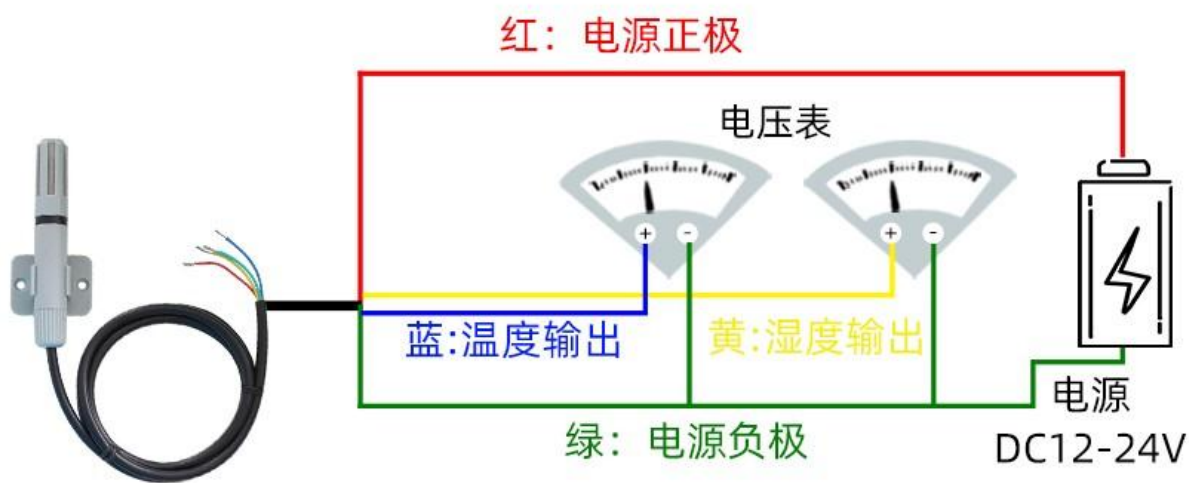

发货清单



**温湿度传感器(均无电源)
(根据用户选配发货)**

免责声明

本文档提供有关产品的所有信息，未授予任何知识产权的许可，未明示或暗示，以及禁止发言等其它方式授予任何知识产权的许可?除本产品的销售条款和条件声明的责任，其他问题

上海乐都智能科技有限公司 TRANBALL 群保品牌事业部

第

公司概不承担责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保，本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

联系我们

品 牌： TRANBALL/群保

地 址： 上海市宝山区南东路 215 号 8 幢 群保品牌事业部

中文站： <http://www.qunbao.com>

国际站： <http://www.tranball.com>

SKYPE : soobuu

邮 箱： sale@sonbest.com

电 话： 86-021-51083595 / 66862055 / 66862075 / 66861077