

SD2110V

温湿度传感器电压型输出

产品使用手册

文件版本：V23. 8. 8



SD2110V 采用工业通用标准 DC0~5V 电压输出信号接口，方便接入 PLC，DCS 等各种仪表或系统，用于监测温度、湿度等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件，确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性，可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT 等多种输出方式。

技术参数

技术参数	参数值
品牌	SONBEST/搜博
温度测量范围	0~50℃/-20~80℃/-40~60℃
温度测量精度	±0.3℃ @25℃
量程更改方式	拔码开关
湿度测量范围	0~100%RH
湿度测量精度	±3%RH @25℃
输出信号	DC0~5V
供电电源	DC12~24V 1A
运行环境温度	-30~85℃
运行环境湿度	5%RH~90%RH

产品接线

请在断电线线的情况下，按图示方法进行接线，如果产品本身无引线，线芯颜色供参考。


典型应用

温湿度数据显仪 可广泛应用于动物养殖、档案管理、
食品存储、温室大棚、药品存储、烟草行业、工控行业
等室内外温湿度测量领域



应用方案

■ RS485接线方式

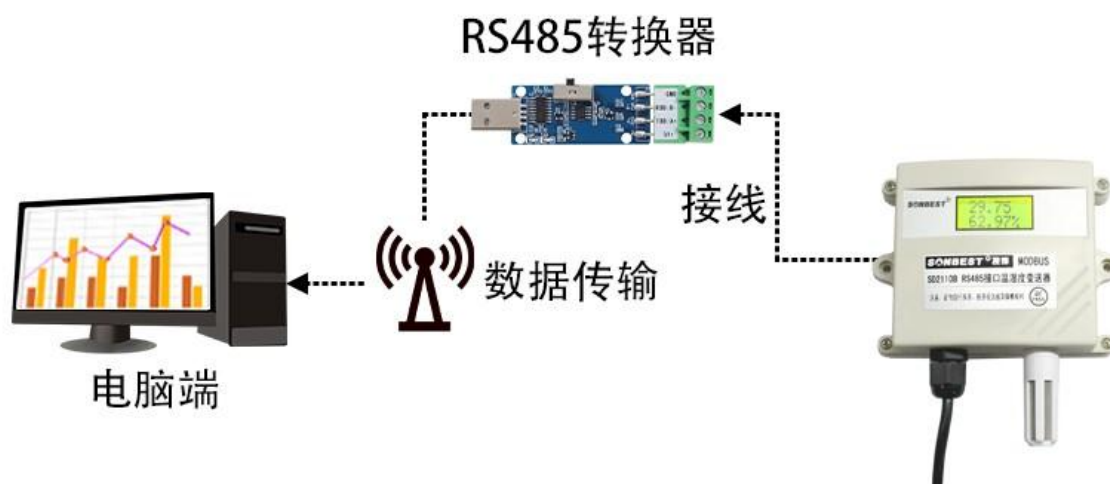

发货清单



温湿度传感器电压型输出



温馨提示卡



合格证

DC0-5V 电压：温度与 DC0-5V 电压计算

产品标配为 0~50℃/-20~80℃/-40~60℃多量程，默认量程为 0~50℃。用户可以通过拨码开关修改量程。例设量程为 0~50℃，模拟量输出为 0~5VDC0-5V 电压信号时，温度与 DC0-5V 电压的计算关系如公式所示： $C = (50 - 0) * (X - 0) \div (5 - 0) + 0$ ，其中 50 为温度量程上限，0 为量程下限，5 为 DC0-5V 电压输出量程上限，0 为下限，X 为当前读出的 DC0-5V 电压值，C 为计算出来的温度值，常用数值列表如下：

DC0-5V 电压 X(V)	温度值 C(℃)	计算过程
0	0.0	$(50 - 0) * (0 - 0) \div (5 - 0) + 0$
1	10.0	$(50 - 0) * (1 - 0) \div (5 - 0) + 0$
2	20.0	$(50 - 0) * (2 - 0) \div (5 - 0) + 0$
3	30.0	$(50 - 0) * (3 - 0) \div (5 - 0) + 0$
4	40.0	$(50 - 0) * (4 - 0) \div (5 - 0) + 0$
5	50.0	$(50 - 0) * (5 - 0) \div (5 - 0) + 0$

如表所示，当测量值 2.5V 时，当前温度为 25℃。

DC0-5V 电压：湿度与 DC0-5V 电压计算

例设量程为 0~100%RH，模拟量输出为 0~5VDC0-5V 电压信号时，湿度与 DC0-5V 电压的计算关系如公式所示： $C=(100-0)*(X-0) \div (5-0)+0$ ，其中 100 为湿度量程上限，0 为量程下限，5 为 DC0-5V 电压输出量程上限，0 为下限，X 为当前读出的 DC0-5V 电压值，C 为计算出来的湿度值，常用数值列表如下：

DC0-5V 电压 X(V)	湿度值 C(%RH)	计算过程
0	0.0	$(100-0)*(0-0) \div (5-0)+0$
1	20.0	$(100-0)*(1-0) \div (5-0)+0$
2	40.0	$(100-0)*(2-0) \div (5-0)+0$
3	60.0	$(100-0)*(3-0) \div (5-0)+0$
4	80.0	$(100-0)*(4-0) \div (5-0)+0$
5	100.0	$(100-0)*(5-0) \div (5-0)+0$

如表所示，当测量值 2.5V 时，当前湿度为 50%RH。

免责声明

本文档提供有关产品的所有信息，未授予任何知识产权的许可，未明示或暗示，以及禁止发言等其它方式授予任何知识产权的许可？除本产品的销售条款和条件声明的责任，其他问题公司概不承担责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保，本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

联系我们

公 司： 上海搜博实业有限公司

地 址： 上海市宝山区南东路 215 号 8 幢

中文站： <http://www.sonbest.com>

国际站： <http://www.sonbus.com>

SKYPE： soobuu

邮 箱： sale@sonbest.com

电 话： 86-021-51083595 / 66862055 / 66862075 / 66861077