

SM5387V

产品使用手册

文件版本: V21. 3. 6



技术参数

技术参数	参数值
品牌	SONBEST/搜博
运行环境温度	-40~80° C
运行环境湿度	5%RH~90%RH

外形尺寸



产品接线



正北指示点

风标下有一个白色的
正北指示点

16方位测量

多方位测量 精准稳定



法兰式底盘

多安装孔设计 坚固稳定

RS485接线

	红	电源正极
	绿	电源负极
	黄	RS485 A+
	蓝	RS485 B-

脉冲型接线

	红	电源正极
	黑	电源负极
	蓝	脉冲输出

电流型接线

	红	电源正极
	绿	电源负极
	黄	电流输出

电压型接线

	红	电源正极
	绿	电源负极
	黄	电压输出


※注意: 接线时先电源正极和负极,后接信号线

应用方案


■ RS485接线方式




■ 电流接线方式

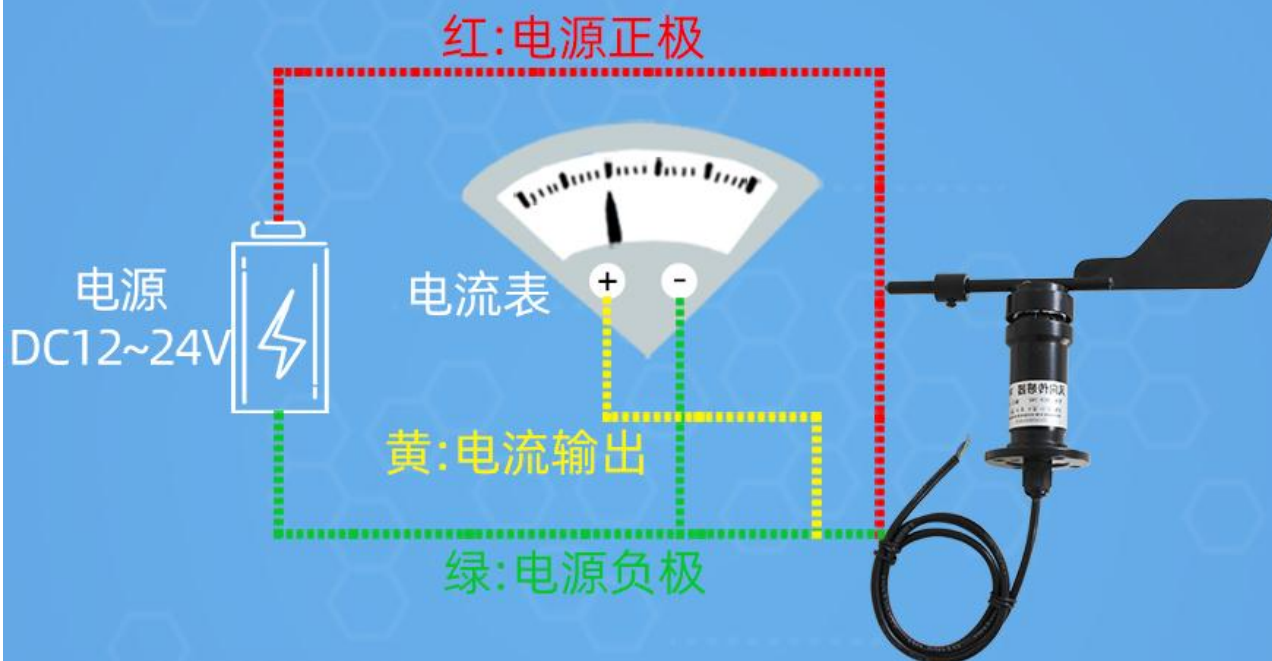

■ 电压接线方式

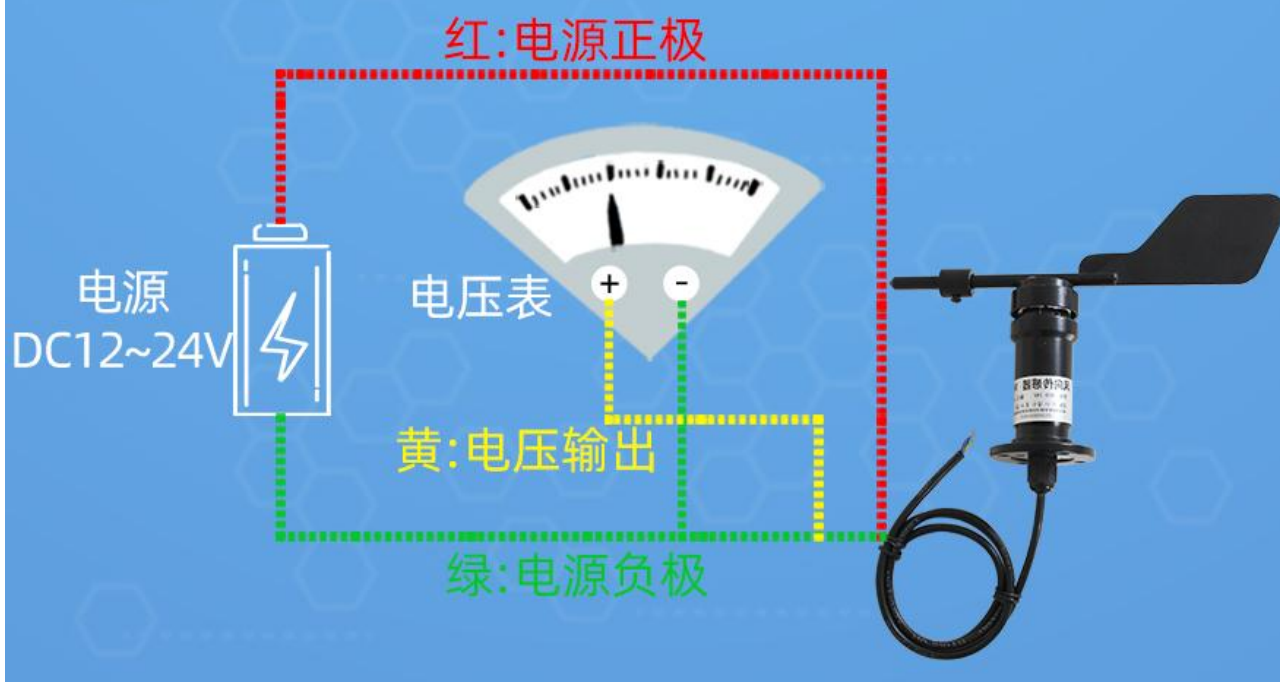

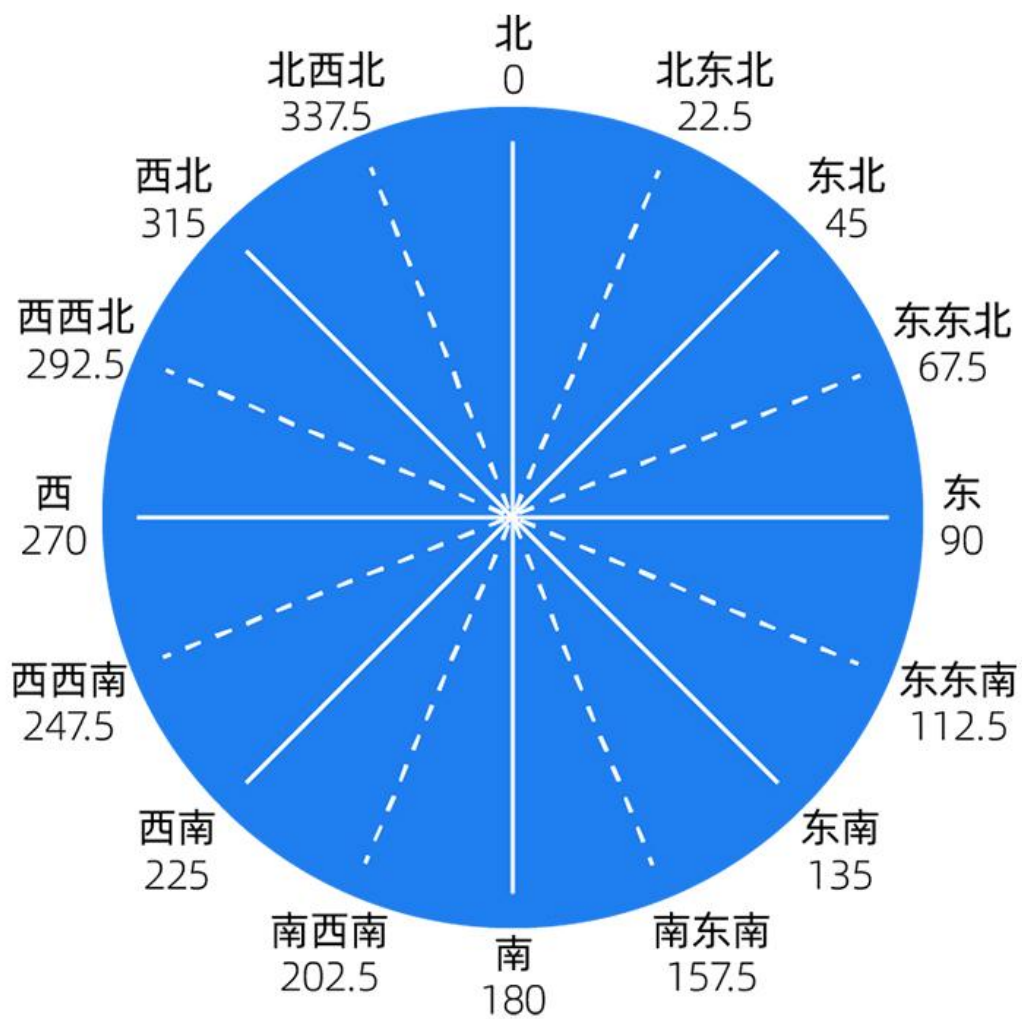

典型应用



免责声明

本文档提供有关产品的所有信息，未授予任何知识产权的许可，未明示或暗示，以及禁止发言等其它方式授予任何知识产权的许可?除本产品的销售条款和条件声明的责任，其他问题公司概不承担责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保, 本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

联系我们

公 司： 上海搜博实业有限公司

地 址： 上海市宝山区南东路 215 号 8 幢

中文站： <http://www.sonbest.com>

国际站： <http://www.sonbus.com>

SKYPE : soobuu

邮 箱： sale@sonbest.com

电 话： 86-021-51083595 / 66862055 / 66862075 / 66861077