

SM8766

航空插头噪声传感器

产品使用手册

文件版本: V25. 2. 19



SM8766 采用工业通用标准接口，方便接入 PLC，DCS 等各种仪表或系统，用于监测噪声等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件，确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性，可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT 等多种输出方式。

技术参数

技术参数	参数值
品牌	SONBEST/搜博
噪声测量范围	30~130DB
噪声测量精度	± 3%
供电电源	DC12~24V 1A
运行环境温度	-30~80℃
运行环境湿度	5%RH~90%RH

产品选型

产品设计了 RS485, 4-20mA, DC12-24V 多种输出方式，根据输出方式的不同，产品分为以下几种型号。

产品型号	输出方式及供电电压范围
SM8766B	RS485 总线
SM8766M	4-20mA

外形尺寸



注：手工测量，请以实物为准

请在断电线的环境下，按图示方法进行接线，如果产品本身无引线，线芯颜色供参考。


典型应用

主要用于环境噪声、交通噪声、作业场所噪声、建筑施工噪声、和社会生活噪声等各类噪声的现场实时测量



应用方案



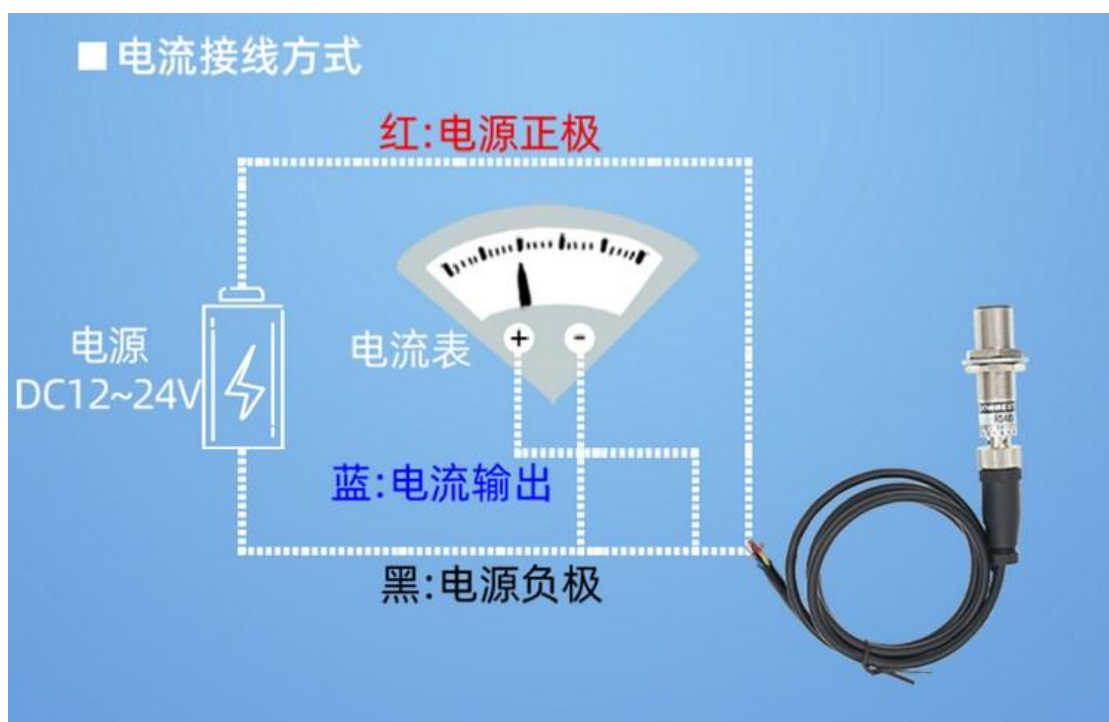

发货清单



M18航空插头噪音传感器
(无电源无转换器)



温馨提示卡



合格证

免责声明

本文档提供有关产品的所有信息，未授予任何知识产权的许可，未明示或暗示，以及禁止发言等其它方式授予任何知识产权的许可?除本产品的销售条款和条件声明的责任，其他问题公司概不承担责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保，本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

联系我们

公 司： 上海搜博实业有限公司

地 址： 上海市宝山区南东路 215 号 8 幢

中文站： <http://www.sonbest.com>

国际站： <http://www.sonbus.com>

SKYPE： soobuu

邮 箱： sale@sonbest.com

电 话： 86-021-51083595 / 66862055 / 66862075 / 66861077