


SM9560V

RS485 户外高灵敏度不锈钢光照度传感器

产品使用手册

文件版本: V24. 3. 5

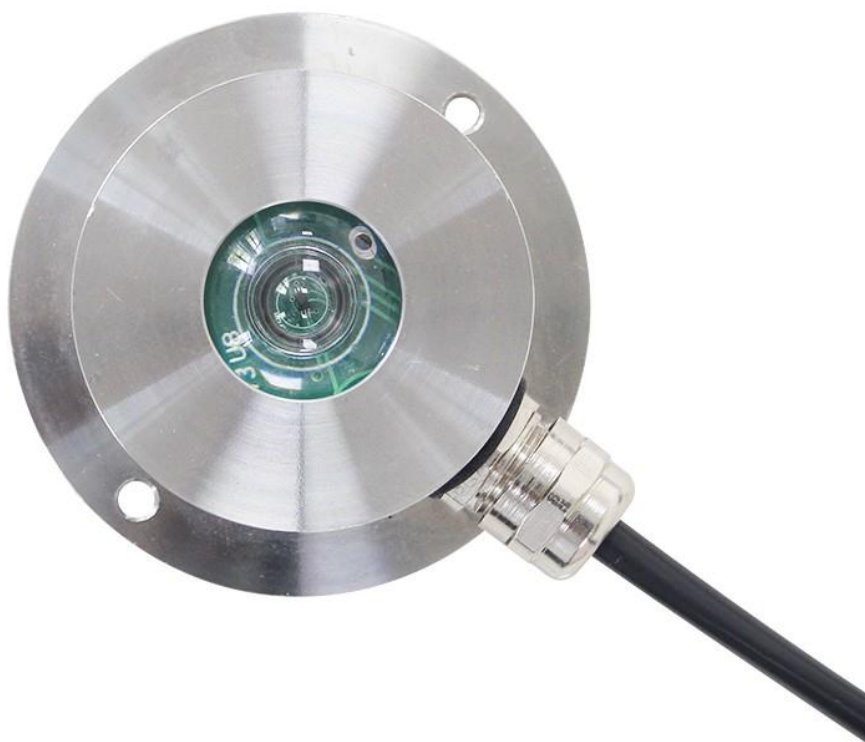

SM9560V 采用工业通用标准 DC0~10V 电压输出信号接口，方便接入 PLC，DCS 等各种仪表或系统，用于监测光照度等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件，确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性，可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT 等多种输出方式。

技术参数

技术参数	参数值
品牌	SONBEST/搜博
光照测量范围	0~65535Lux
光照最大允许误差	±7%
光照重复性测试	±5%
光照感光体	进口数字式
波长测量范围	380nm~730nm
输出信号	DC0~10V
供电电源	DC12~24V 1A
运行环境温度	-30~85℃
运行环境湿度	5%RH~90%RH

外形尺寸







接线方式

RS485接线

	红	电源正极
	绿	电源负极
	黄	RS485+
	蓝	RS485-

※注意: 接线时先电源正极和负极,后接信号线

产品接线

请在断电线的环境下，按图示方法进行接线，如果产品本身无引线，线芯颜色供参考。

典型应用

每天都会实时监控，适用范围广，高效检测，稳定可靠，
可适用于图书馆、博物馆、仓库、商场等多种室内环境



应用方案



发货清单



不锈钢光照度传感器
(无电源无转换器)



温馨提示卡



合格证

免责声明

本文档提供有关产品的所有信息, 未授予任何知识产权的许可, 未明示或暗示, 以及禁止发言等其它方式授予任何知识产权的许可?除本产品的销售条款和条件声明的责任, 其他问题公司概不承担责任。并且, 我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保, 包括对产品的特定用途适用性, 适销性或对任何专利权, 版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保, 本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改, 恕不另行通知。

联系我们

公 司: 上海搜博实业有限公司
地 址: 上海市宝山区南东路 215 号 8 幢
中文站: <http://www.sonbest.com>
国际站: <http://www.sonbus.com>
SKYPE : soobuu
邮 箱: sale@sonbest.com
电 话: 86-021-51083595 / 66862055 / 66862075 / 66861077