

SZ1911

ZIGBEE 无线温湿度传感器

产品使用手册

文件版本: V23. 8. 17



SZ1911 采用工业通用标准 ZIGBEE 无线通讯接口接口，方便接入 PLC，DCS 等各种仪表或系统，用于监测温度、湿度等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件，确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性，可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT 等多种输出方式。

技术参数

技术参数	参数值
品牌	SONBEST/搜博
温度测量范围	-30℃~85℃
温度测量精度	±0.5℃ @25℃
湿度测量范围	0~100%RH
湿度测量精度	±3%RH @25℃
通讯接口	ZIGBEE
无线频率	2.4G ISM
网络类型	Star network
网络容量	65535
供电电源	DC9~24V 1A
运行环境温度	-30~85℃
运行环境湿度	5%RH~90%RH

产品接线



请在断电线线的情况下，按图示方法进行接线，如果产品本身无引线，线芯颜色供参考。

典型应用

ZIGBEE无线温湿度传感器可广泛应用于动物养殖、档案管理、食品存储、温室大棚、烟草行业、工控行业等



应用方案

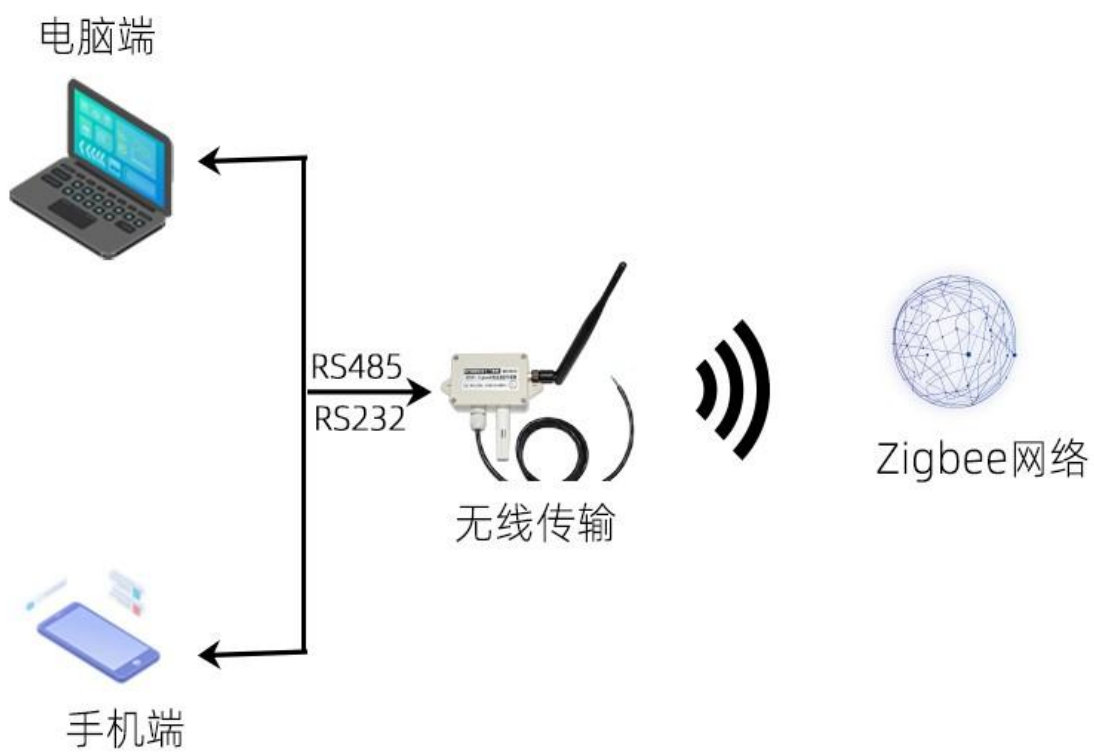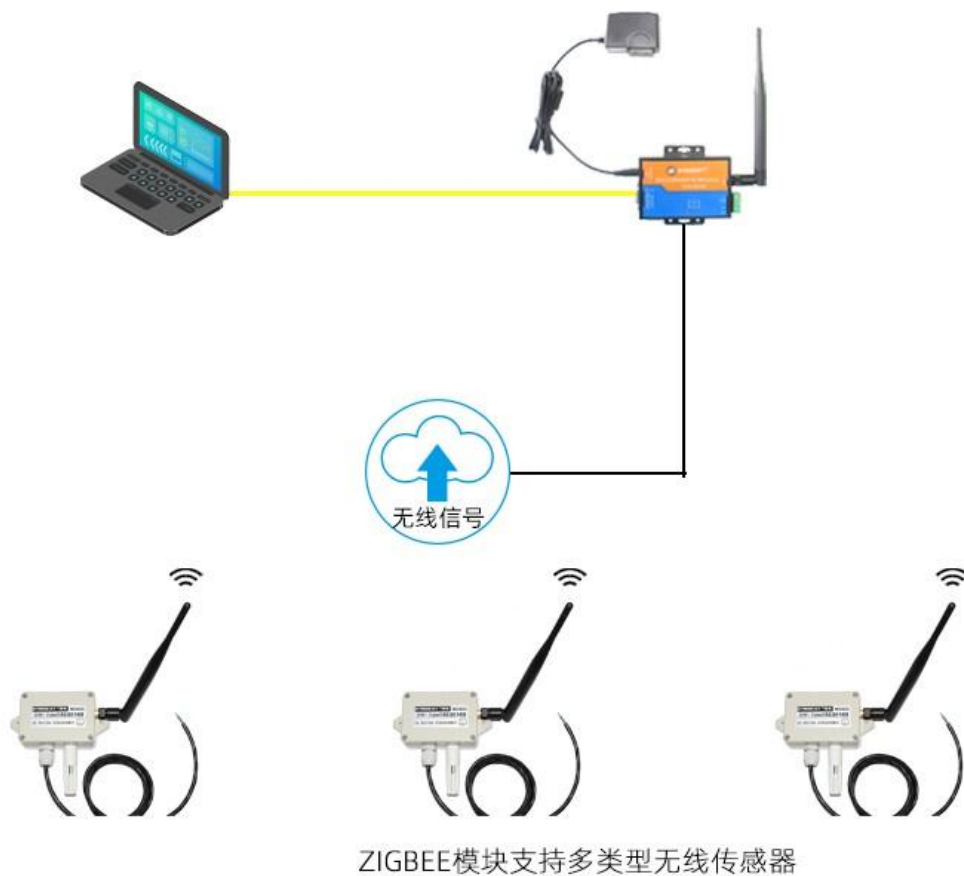

发货清单



ZIGBEE无线温湿度传感器

SONBEST® 搜博® 温馨提示

产品说明书及资料不随货发送
请按以下方式下载:

1. 访问网址: <http://www.sonbest.com>
2. 在产品搜索栏输入产品型号:
3. 进入产品介绍页面即可看到: 资料下载

若需进一步咨询, 工作日可联系:
QQ: 613035997 电话: 021-51083595

温馨提示卡



合格证

免责声明

本文档提供有关产品的所有信息, 未授予任何知识产权的许可, 未明示或暗示, 以及禁止发言等其它方式授予任何知识产权的许可?除本产品的销售条款和条件声明的责任, 其他问题公司概不承担责任。并且, 我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保, 包括对产品的特定用途适用性, 适销性或对任何专利权, 版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保, 本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改, 恕不另行通知。

联系我们

公 司: 上海搜博实业有限公司
地 址: 上海市宝山区南东路 215 号 8 幢
中文站: <http://www.sonbest.com>
国际站: <http://www.sonbus.com>
SKYPE : soobuu

邮 箱: sale@sonbest.com

电 话: 86-021-51083595 / 66862055 / 66862075 / 66861077