

SZ3390B

C02、光照度、温湿度大气气压一体式传感器

产品使用手册

文件版本: V23. 6. 26



SZ3390B 采用工业通用标准接口，方便接入 PLC，DCS 等各种仪表或系统，用于监测二氧化碳、光照度 RS485 等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件，确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性，可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT 等多种输出方式。

技术参数

| 技术参数 | 参数值 |
|----------|------------|
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| CO2 测量范围 | 0~5000ppm |
| CO2 测量精度 | ±100ppm |
| 运行环境温度 | -30~85℃ |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |


请在断电线的情况下，按图示方法进行接线，如果产品本身无引线，线芯颜色供参考。


典型应用

每天都会实时监控，适用范围广，广泛应用于农业、林业、温室大棚培育、养殖、环境测量及研究



应用方案

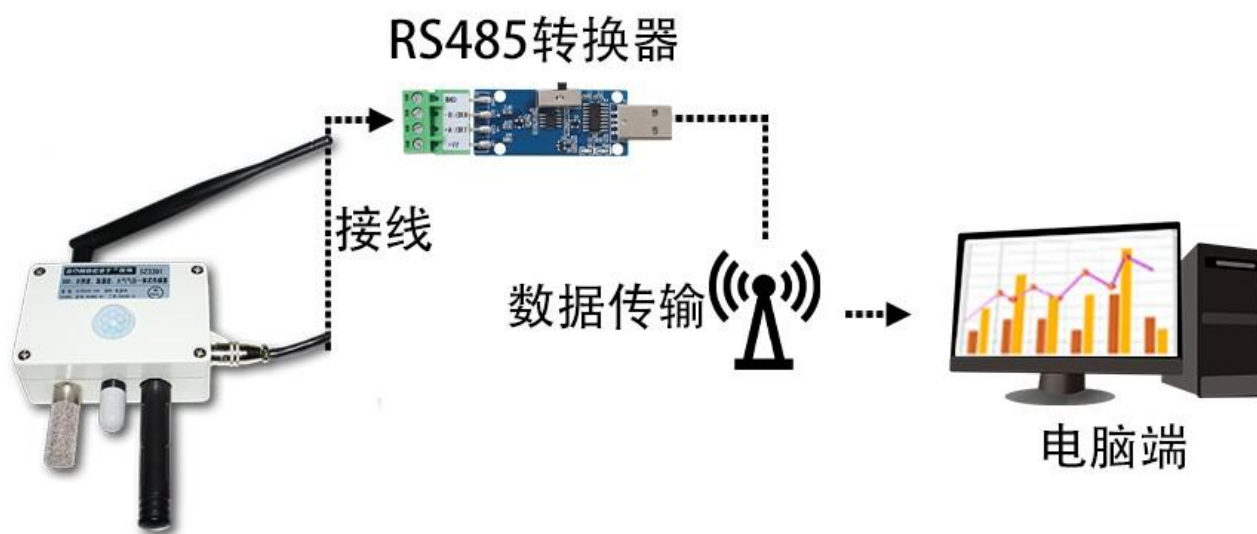

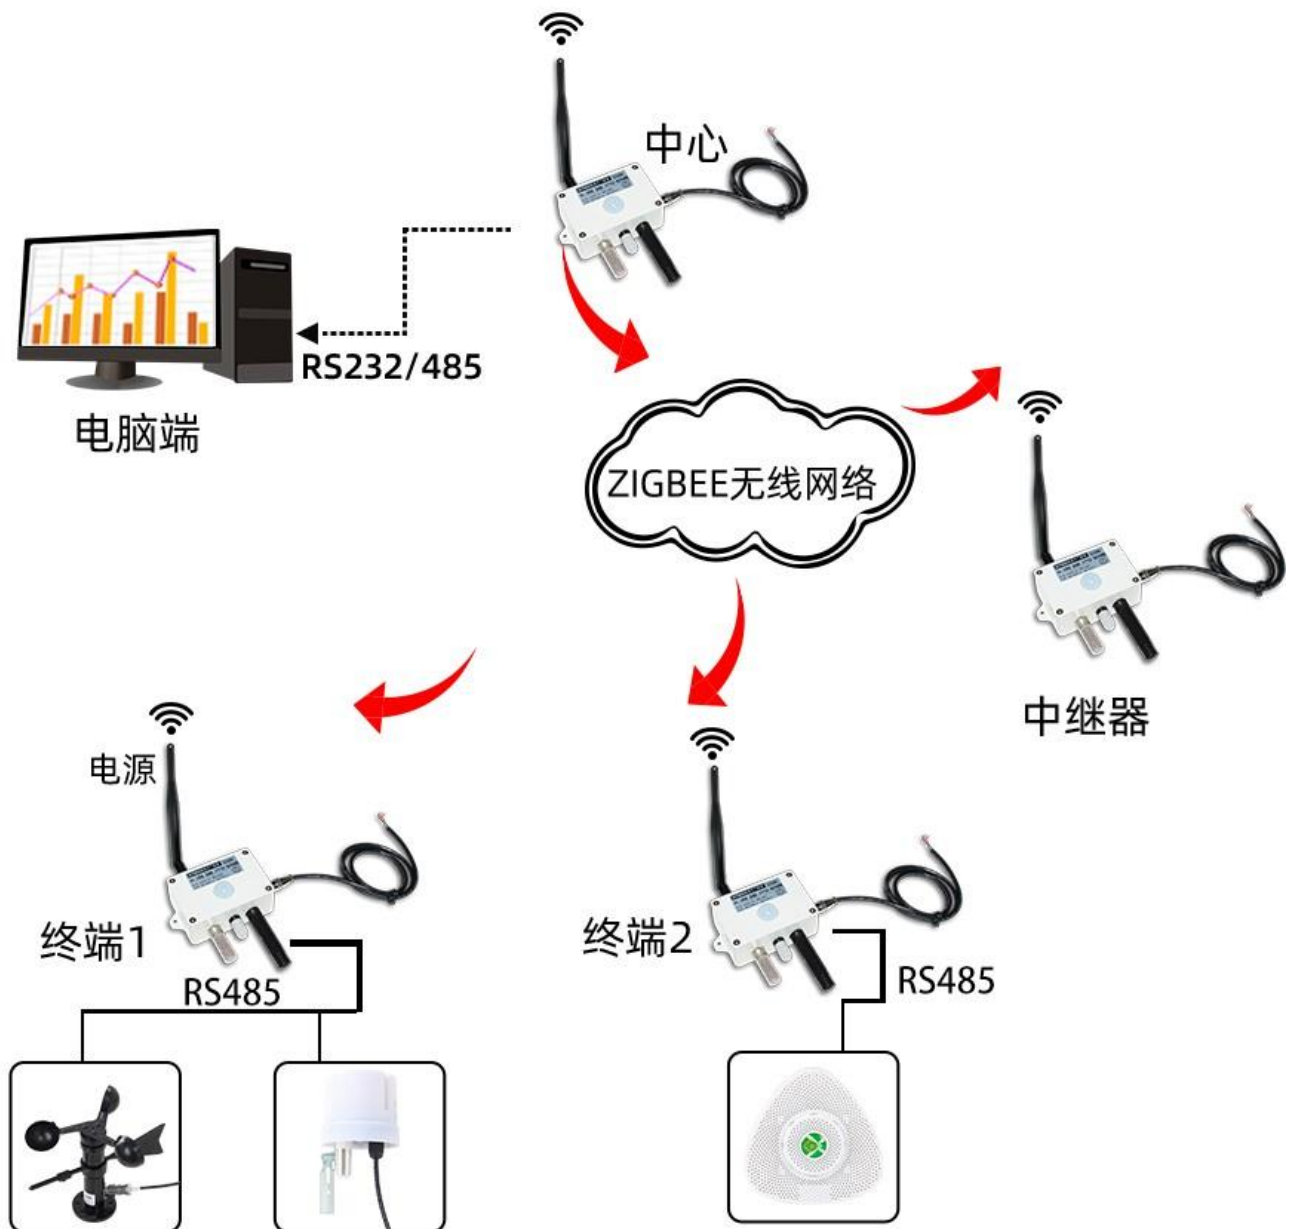

注：

- 1.中心与终端为相同型号，为透明传输。
- 2.中继器仅为增强信号用，上电即可，不要接RS485外设
- 3.通信距离受环境影响较大，建议布点时进行通讯测试

发货清单



CO₂、光照度、温湿度
大气气压一体式传感器
(根据用户选配发货)



温馨提示卡



合格证

免责声明

本档提供有关产品的所有信息，未授予任何知识产权的许可，未明示或暗示，以及禁止发言等其它方式授予任何知识产权的许可?除本产品的销售条款和条件声明的责任，其他问题公司概不承担责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保，本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

联系我们

公 司： 上海搜博实业有限公司
地 址： 上海市宝山区南东路 215 号 8 幢

中文站: <http://www.sonbest.com>

国际站: <http://www.sonbus.com>

SKYPE : soobuu

邮 箱: sale@sonbest.com

电 话: 86-021-51083595 / 66862055 / 66862075 / 66861077