

SZ3992B

ZIGBEE 无线大棚专用温度、湿度、光照度、二氧化碳、土壤水分传感器

产品使用手册

文件版本: V23.7.1



SZ3992B 采用工业通用标准 ZIGBEE 无线通讯接口接口, 方便接入 PLC, DCS 等各种仪表或系统, 用于监测光照度, 温度, 湿度, 二氧化碳, 土壤水分等状态量。内部使用了较高精度的传感

内核及相关器件, 确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性, 可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT 等多种输出方式。

技术参数

技术参数	参数值
品牌	SONBEST/搜博
光照测量范围	0~65535Lux
光照最大允许误差	±7%
光照重复性测试	±5%
光照感光体	进口数字式
波长测量范围	380nm~730nm
温度测量范围	-30℃~85℃
温度测量精度	±0.5℃ @25℃
湿度测量范围	0~100%RH
湿度测量精度	±3%RH @25℃
CO2 测量范围	0~5000ppm
CO2 测量精度	±100ppm
水分测量范围	0~100%
水分测量精度	±3% @25℃
通讯接口	ZIGBEE
无线频率	2.4G ISM
网络类型	Star network
网络容量	65535
供电电源	DC9~24V 1A
外形尺寸	Φ28.5mm×127mm

外形尺寸



产品接线

请在断电线线的情况下，按图示方法进行接线，如果产品本身无引线，线芯颜色供参考。


典型应用

主要用于农业、工业和环境监测领域的远距 离实时监测和观测



应用方案

基本应用方案

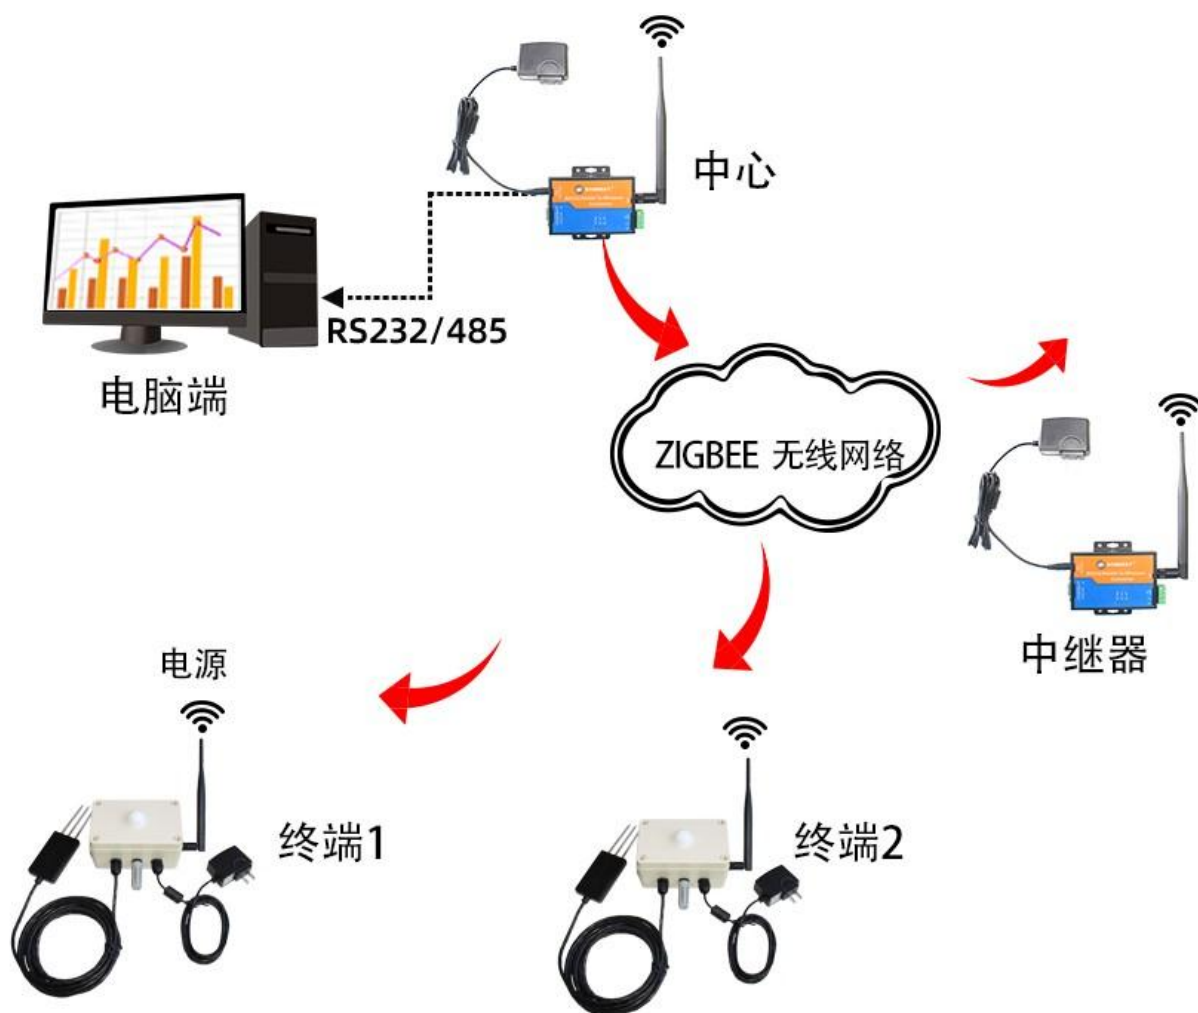



1#



2#



3#

Zigbee 传输
100-800米



1#



2#



3#

发货清单



传感器



合格证

免责声明

本文档提供有关产品的所有信息，未授予任何知识产权的许可，未明示或暗示，以及禁止发言等其它方式授予任何知识产权的许可。除本产品的销售条款和条件声明的责任，其他问题公司概不承担责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保，本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

联系我们

公 司： 上海搜博实业有限公司

地 址： 上海市宝山区南东路 215 号 8 幢

中文站： <http://www.sonbest.com>

国际站： <http://www.sonbus.com>

SKYPE : soobuu

邮 箱： sale@sonbest.com

电 话： 86-021-51083595 / 66862055 / 66862075 / 66861077