

# YM1655

## 工业级 8 通道 485 集线器

### 产品使用手册

文件版本：V26. 5. 28




YM1655 采用工业通用标准 RS485 总线 MODBUS-RTU 协议接口，方便接入 PLC，DCS 等各种仪表或系统，用于监测 RS485 等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件，确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性，可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT 等多种输出方式。

## 技术参数

技术参数	参数值
RS485 接口	A+ B-
通讯接口	RS485
默认波特率	9600 8 n 1
供电电源	DC9~40V 1A
运行环境温度	-30~80℃
运行环境湿度	5%RH~90%RH

## 外形尺寸

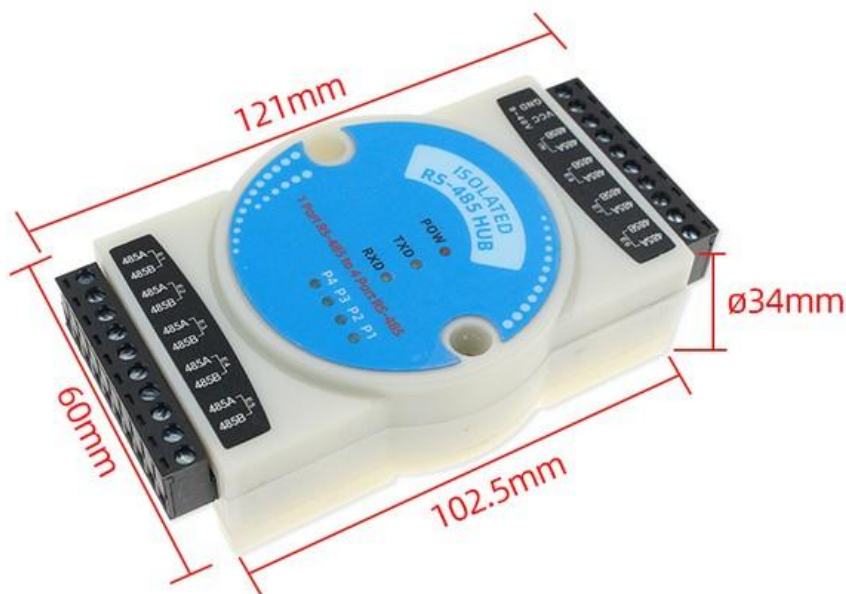

注：手工测量，请以实物为准

## 产品接线


请在断电线的情况下，按图示方法进行接线，如果产品本身无引线，线芯颜色供参考。

## 典型应用

1路RS485转8路RS485集采器可广泛应用于工业自动化、智能建筑、安防、电力、交通、农业物联网等等领域。



### 应用方案

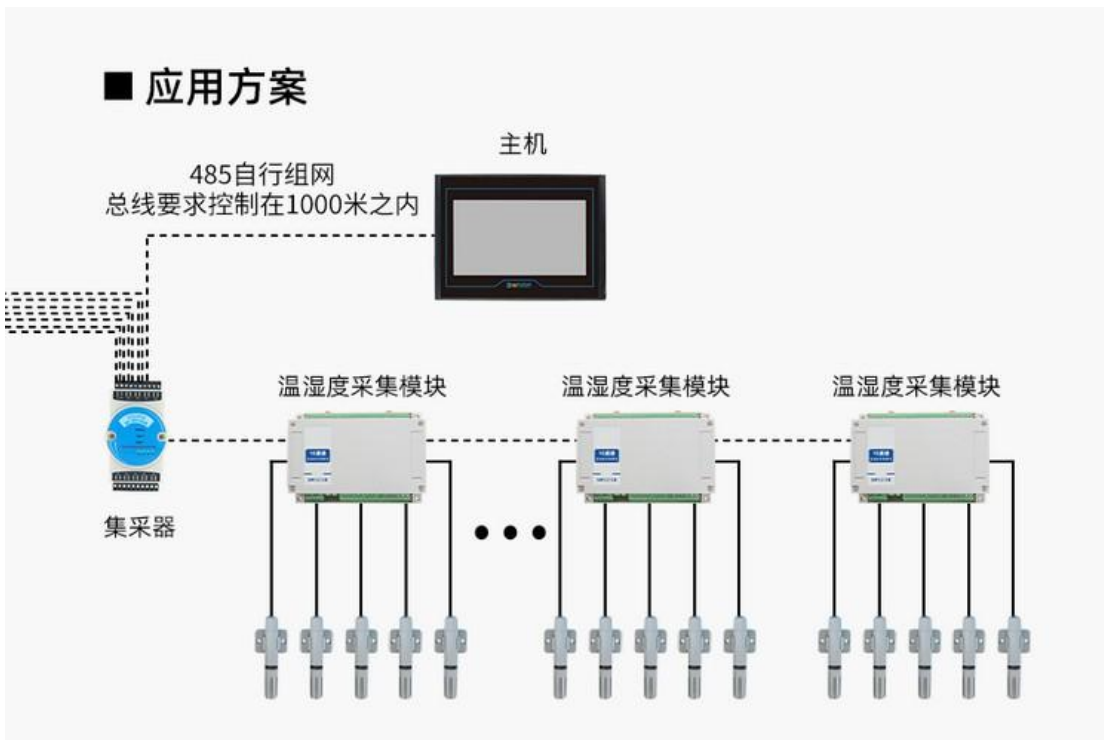

### 发货清单



合格证

## 8通道485集采器1台

### RS485 型：通讯协议

### 免责声明

本文档提供有关产品的所有信息，未授予任何知识产权的许可，未明示或暗示，以及禁止发言等其它方式授予任何知识产权的许可?除本产品的销售条款和条件声明的责任，其他问题公司概不承担责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保，本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

### 联系我们

品 牌： INTOIOT/音拓

地 址： 上海市宝山区南东路 215 号 8 幢 音拓品牌事业部

中文站： <http://www.intoiot.cn>

国际站： <http://www.intoiot.com>

SKYPE : soobuu

邮 箱： [sale@sonbest.com](mailto:sale@sonbest.com)

电 话： 86-021-51083595 / 66862055 / 66862075 / 66861077