

## YN5011-200K

### 200k 超声波传感器探头用脉冲变压器

#### 产品使用手册

文件版本：V25.6.11




YN5011-200K 采用工业通用标准接口,方便接入 PLC,DCS 等各种仪表或系统,用于监测 200K 变压器等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件,确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性,可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT 等多种输出方式。

## 技术参数

| 技术参数   | 参数值                   |
|--------|-----------------------|
| 频率范围   | 100K-200KHZ           |
| 线圈电感   | 3+3                   |
| 产品款式   | EE19 立式               |
| 引脚个数   | 2.3mH                 |
| 产品颜色   | 黄色                    |
| 次级电压   | 400VPP (建议小于 1000vpp) |
| 单次发射   | <1ms (单次脉冲持续时长)       |
| 外形尺寸   | 10mmx9mm              |
| 运行环境温度 | -30~80℃               |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH            |

## 外形尺寸

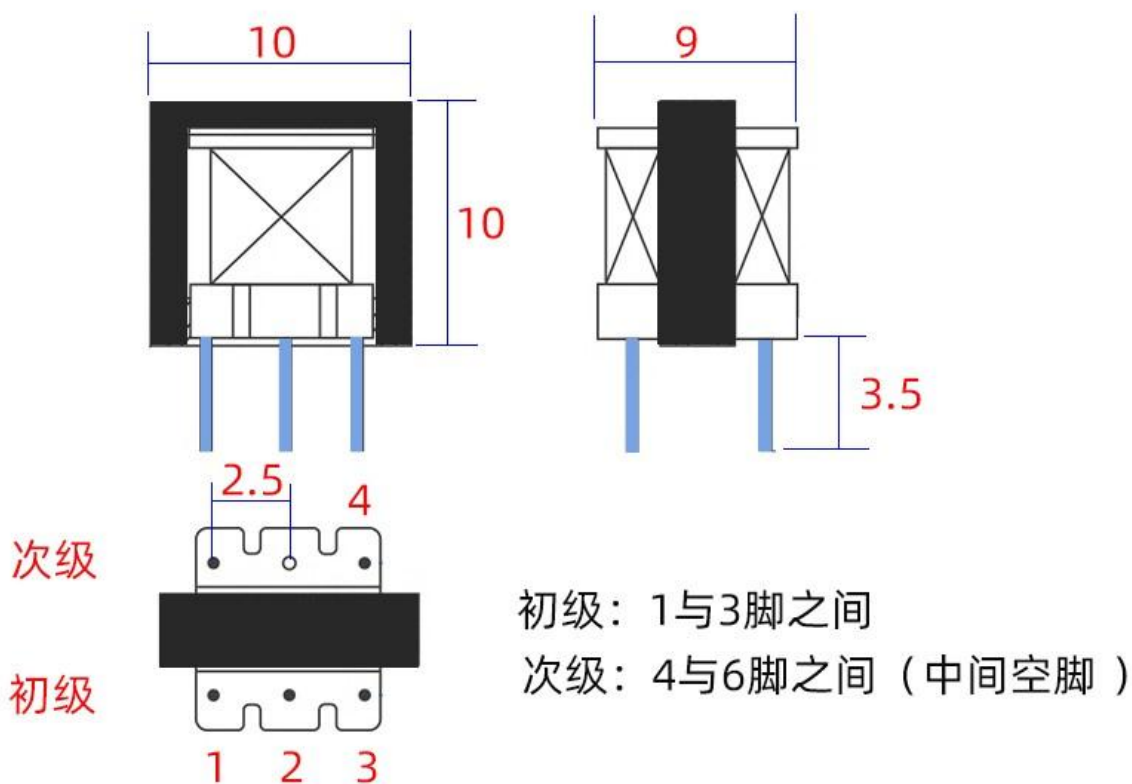

请在断电线线的情况下，按图示方法进行接线，如果产品本身无引线，线芯颜色供参考。

## 免责声明

本文档提供有关产品的所有信息，未授予任何知识产权的许可，未明示或暗示，以及禁止发言等其它方式授予任何知识产权的许可?除本产品的销售条款和条件声明的责任，其他问题公司概不承担责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保，本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

## 联系我们

品 牌： INTOIOT/音拓

地 址： 上海市宝山区南东路 215 号 8 幢 音拓品牌事业部

中文站： <http://www.intoiot.cn>

国际站： <http://www.intoiot.com>

SKYPE： soobuu

邮 箱： [sale@sonbest.com](mailto:sale@sonbest.com)

电 话： 86-021-51083595 / 66862055 / 66862075 / 66861077