

YN6938

光电水浸传感器探头

产品使用手册

文件版本：V25.6.10




YN6938 采用工业通用标准接口，方便接入 PLC，DCS 等各种仪表或系统，用于监测水浸等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件，确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性，可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT 等多种输出方式。

技术参数

技术参数	参数值
检测载体	自来水、纯净水、雨水
输出信号	开关量 或 RS485 或 RS485 及开关量
通讯接口	TTL
默认波特率	9600 8 n 1
供电电源	DC6~24V 1A
运行环境温度	-30~80℃
运行环境湿度	5%RH~90%RH

外形尺寸

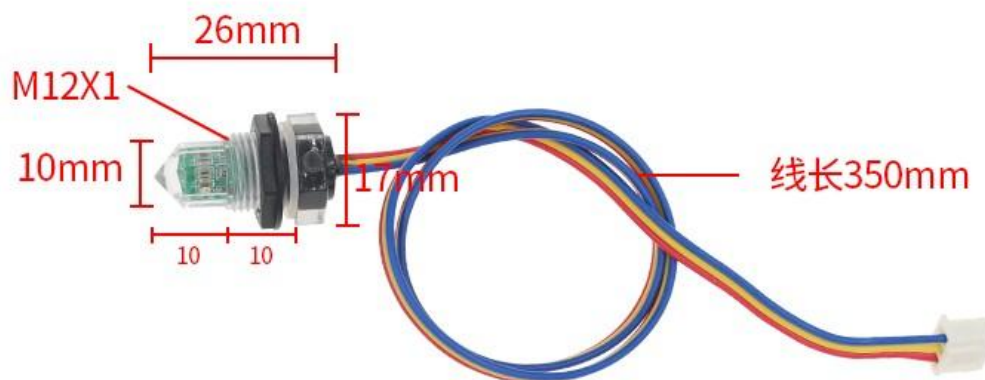

YN6938-1尺寸图



YN6938-2尺寸图



YN6938-3尺寸图

注：手工测量，请以实物为准

请在断电线线的情况下，按图示方法进行接线，如果产品本身无引线，线芯颜色供参考。

典型应用

光电式水浸模块主要应用于医院，工厂，水箱，渔船，基站
等各种漏水风险位场合。



发货清单



光电式水浸模块 数量1个
(实际发货以用户选配为准)

免责声明

本文档提供有关产品的所有信息，未授予任何知识产权的许可，未明示或暗示，以及禁止发言等其它方式授予任何知识产权的许可。除本产品的销售条款和条件声明的责任，其他问题公司概不承担责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保，本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

联系我们

品 牌： INTOIOT/音拓

地 址： 上海市宝山区南东路 215 号 8 幢 音拓品牌事业部

中文站： <http://www.intoiot.cn>

国际站： <http://www.intoiot.com>

SKYPE : soobuu

邮 箱： sale@sonbest.com

电 话： 86-021-51083595 / 66862055 / 66862075 / 66861077