


RV1000,

讯家 RS485 产品通用调试软件

产品使用手册

文件版本: V23.11.16

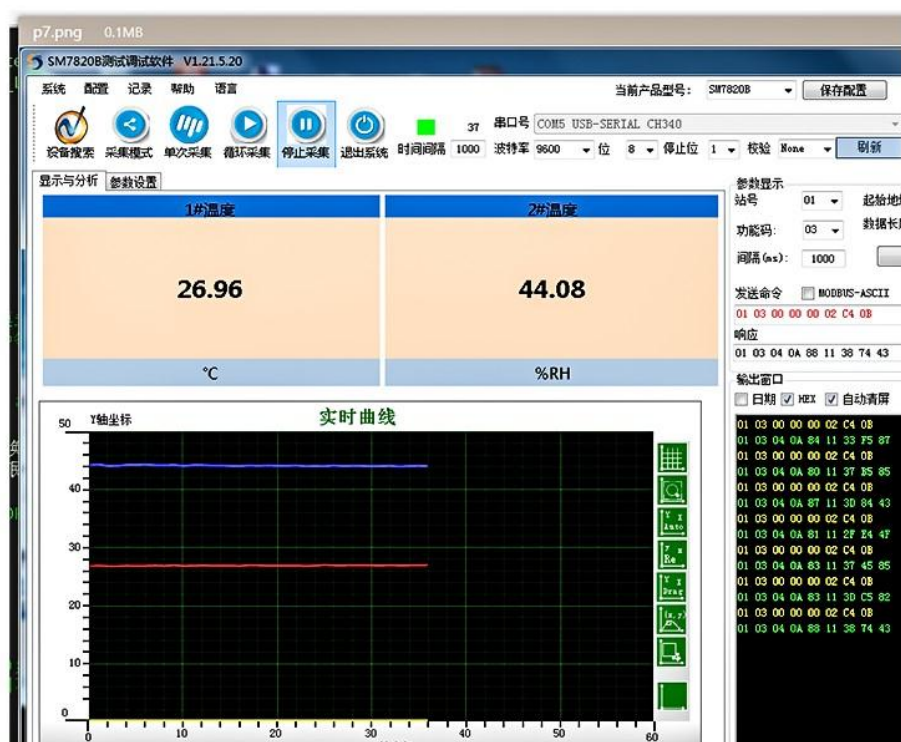

RV1000, 采用工业通用标准接口, 方便接入 PLC, DCS 等各种仪表或系统, 用于监测温度等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件, 确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性, 可定制 RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT 等多种输出方式。

技术参数


技术参数	参数值
品牌	SONBEST/搜博
温度测量范围	-30℃~85℃
温度测量精度	±0.5℃ @25℃
运行环境温度	-30~85℃
运行环境湿度	5%RH~90%RH

请在断电线线的情况下, 按图示方法进行接线, 如果产品本身无引线, 线芯颜色供参考。


应用方案

设备搜索

输出窗口有绿色返回数据，则设备连接成功

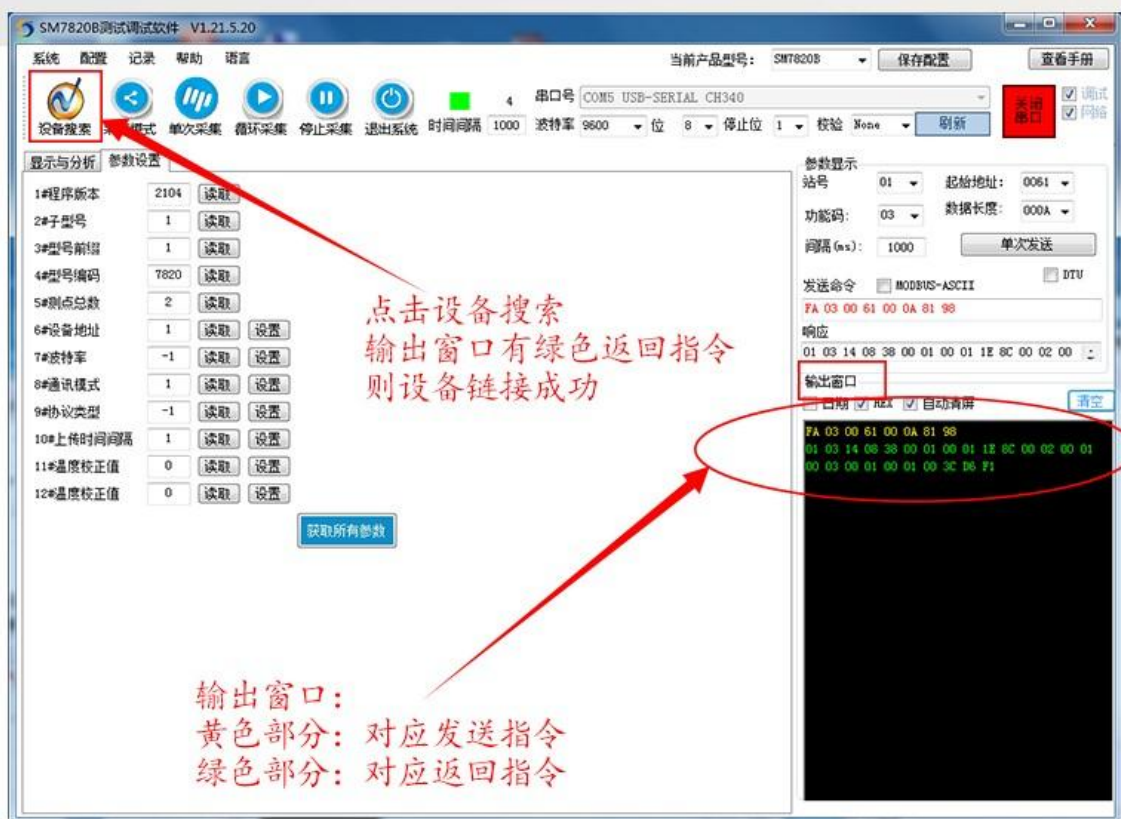


点击循环采集，采集数据

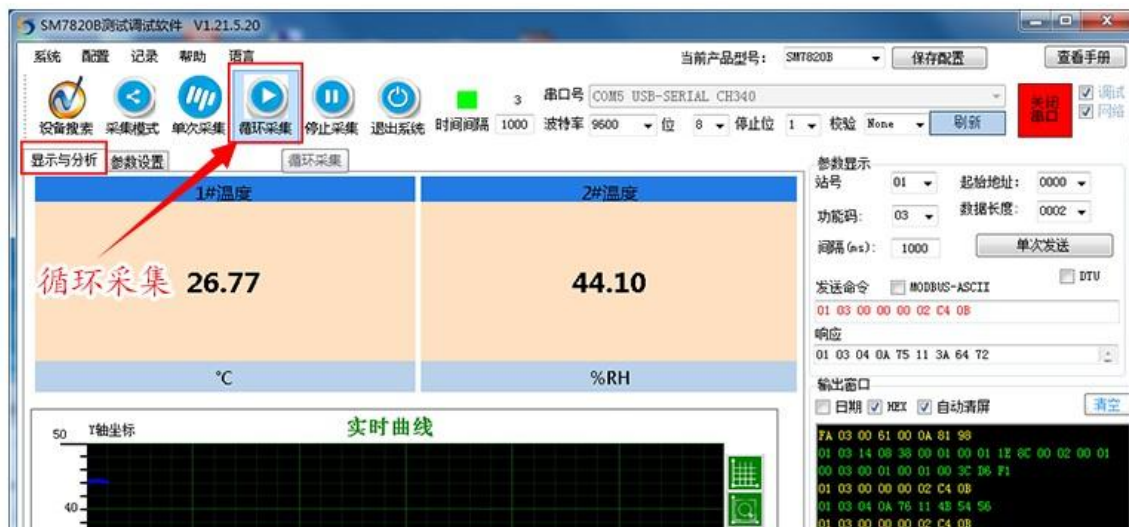


修改设备参数

点击停止采集 点击参数设置

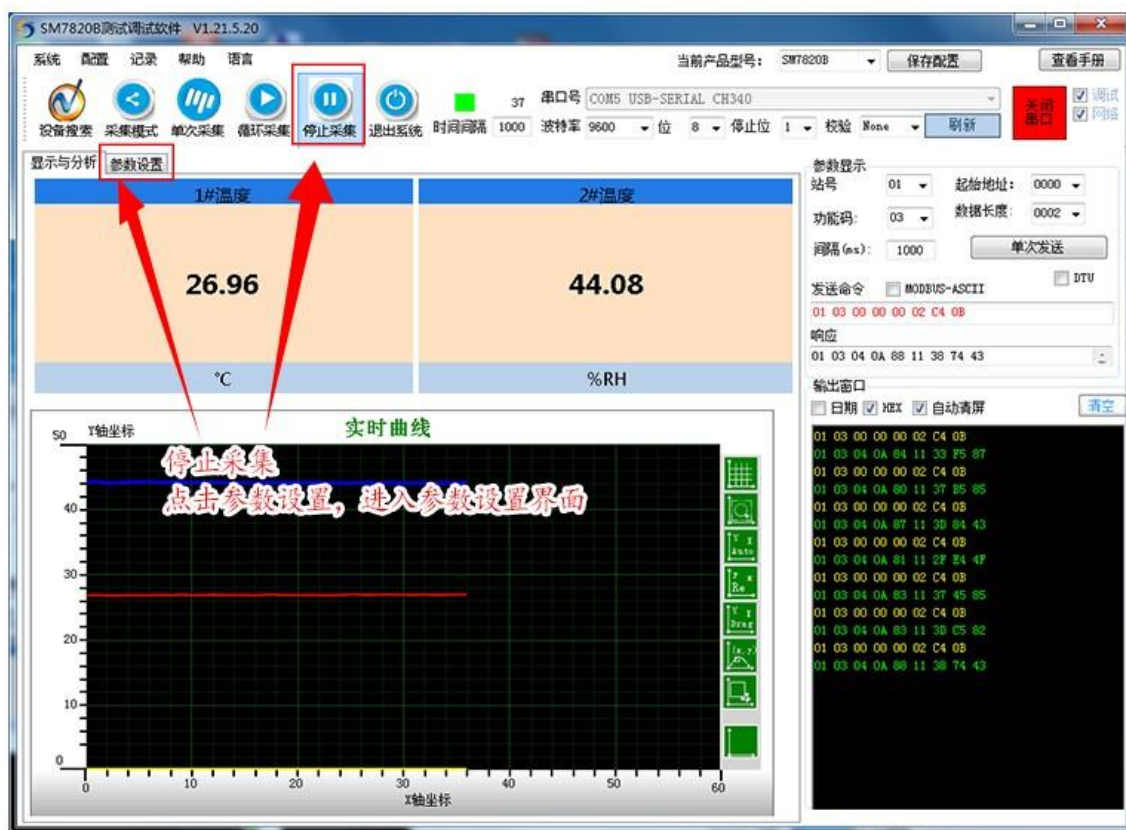


修改传感器地址

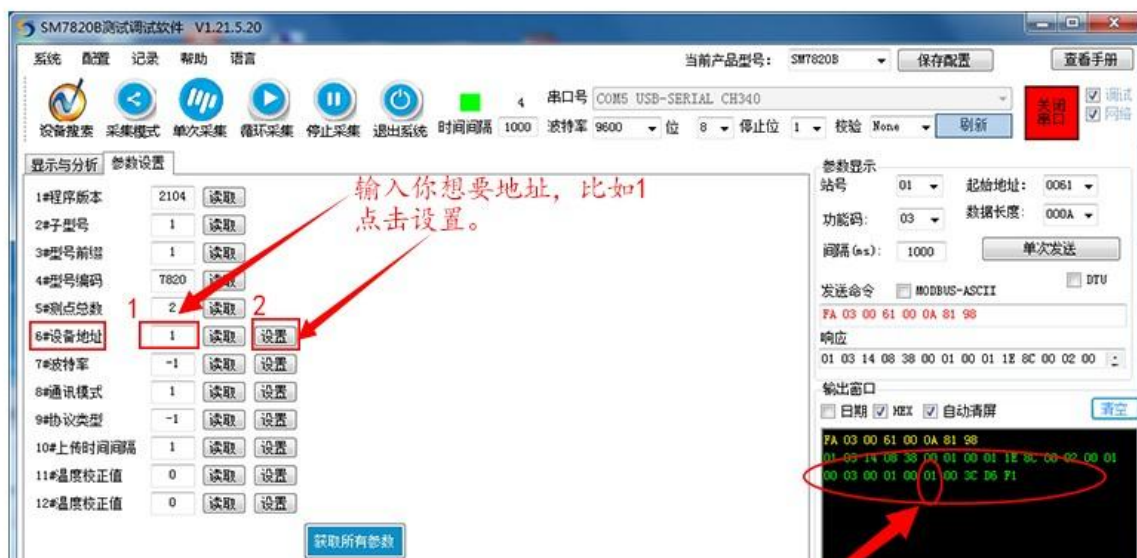


读取当前波特率


3对应9600 4为19200

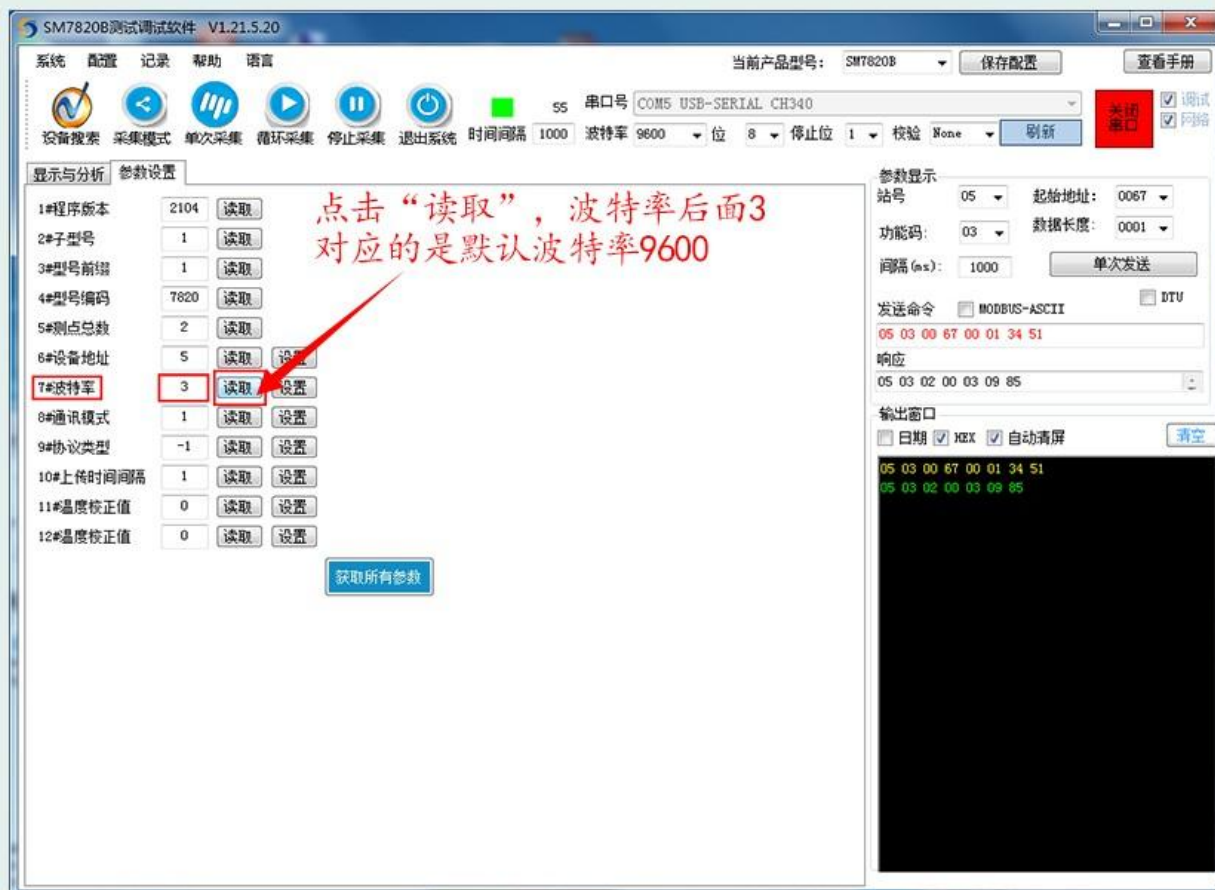


修改波特率

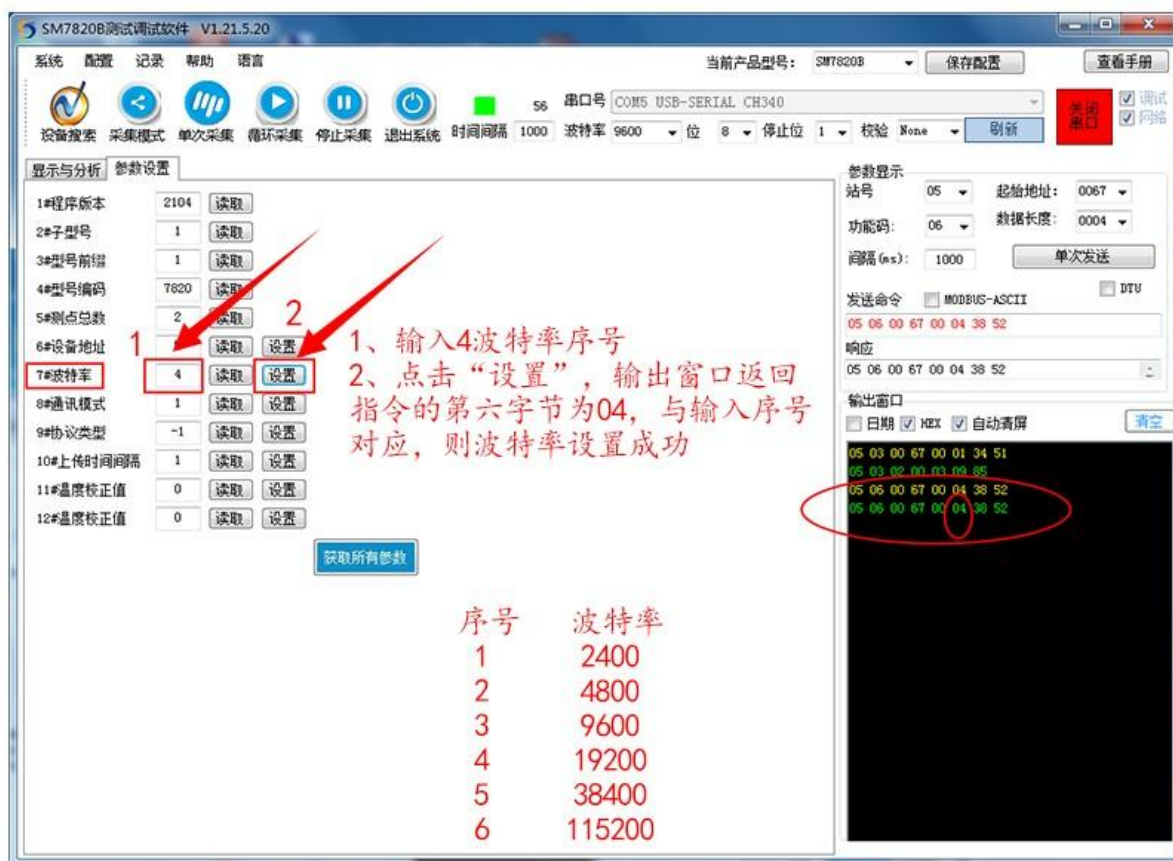


验证波特率

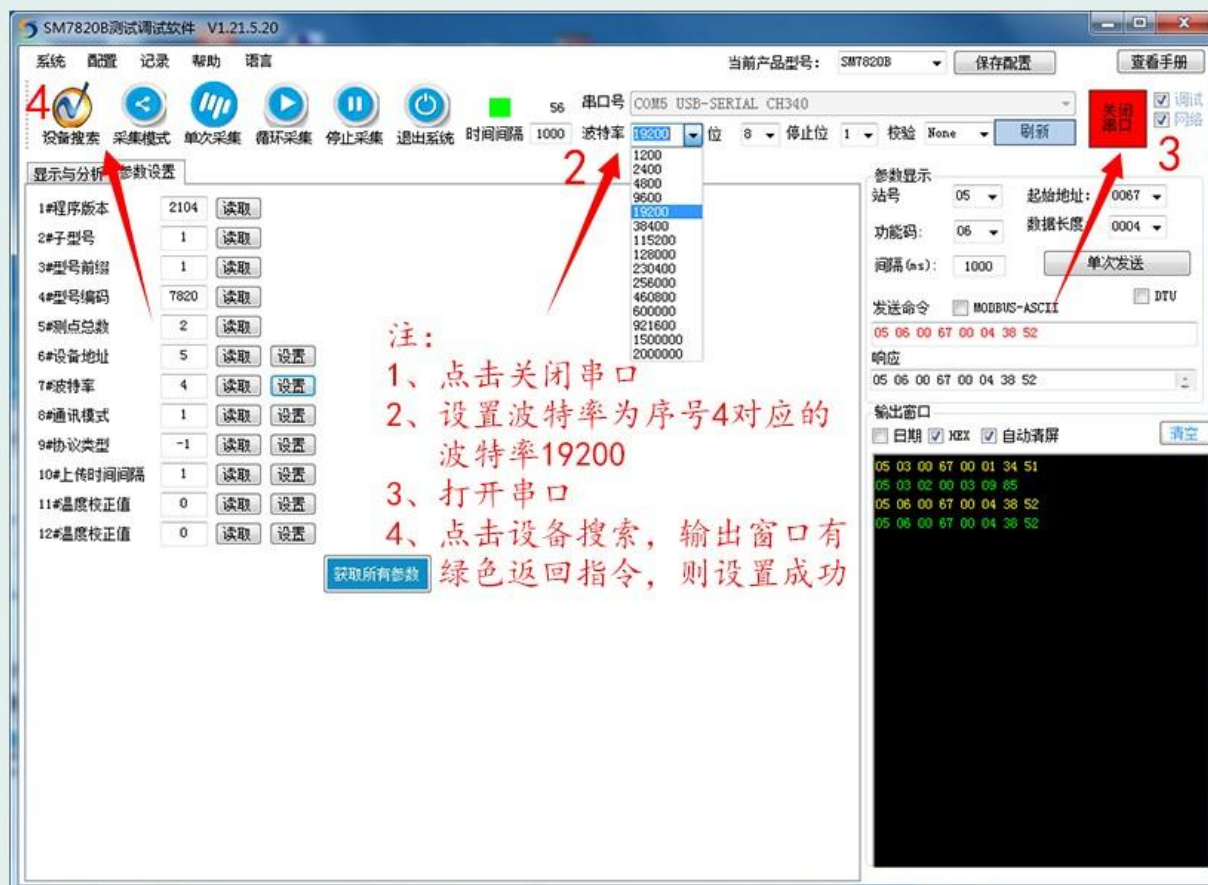

没有返回数据的情况处理

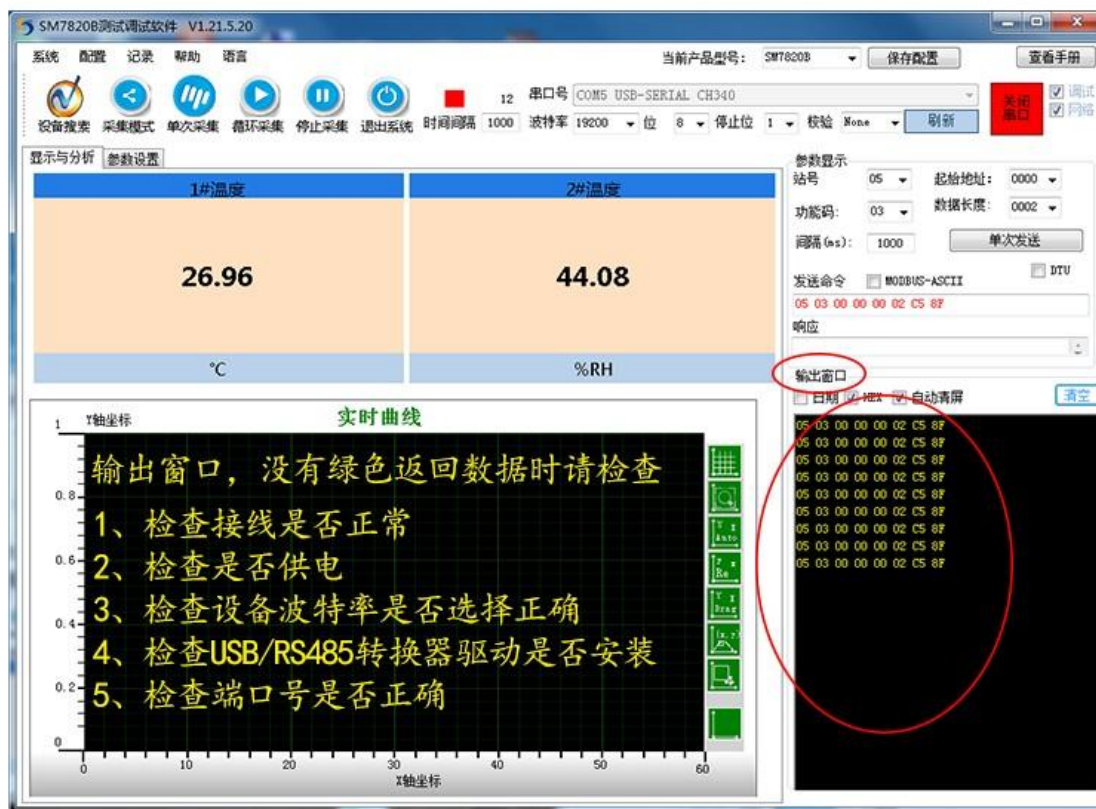

产品数据手册查看

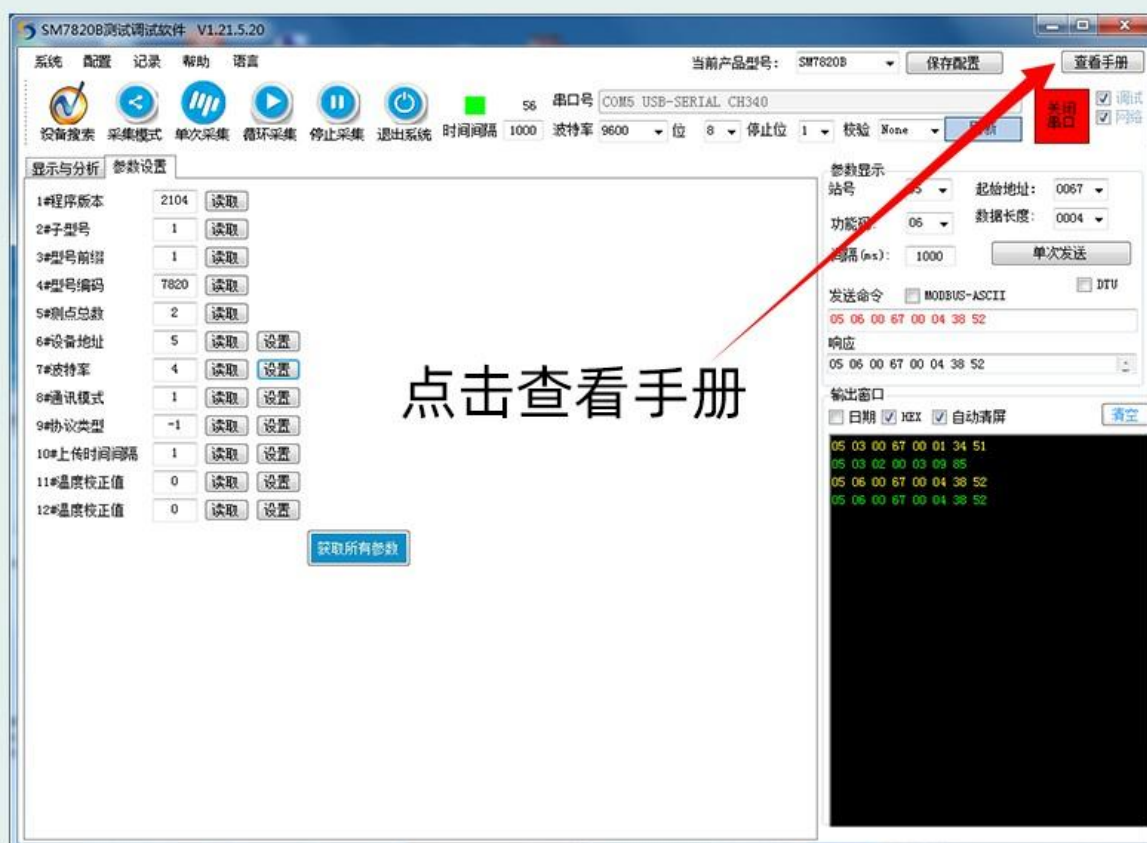

产品数据手册查看

点击查看手册

XUNChip

XM7820B 产品使用手册

<http://www.xunchip.com/>

XM7820B

产品使用手册

文件版本: V22. 2. 22



免责声明

本文档提供有关产品的所有信息，未授予任何知识产权的许可，未明示或暗示，以及禁止发言等其它方式授予任何知识产权的许可?除本产品的销售条款和条件声明的责任，其他问题公司概不承担责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保，本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

联系我们

公 司： 上海搜博实业有限公司

地 址： 上海市宝山区南东路 215 号 8 幢

中文站： <http://www.sonbest.com>

国际站： <http://www.sonbus.com>

SKYPE : soobuu

邮 箱： sale@sonbest.com

电 话： 86-021-51083595 / 66862055 / 66862075 / 66861077

